



Scheda tecnica

T-DOCK™

STAZIONE AUTOMATIZZATA PER LA GESTIONE DEI RILEVATORI DI GAS


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Manutenzione fino a 8 strumenti contemporaneamente
- Test di funzionalità della durata di 15 secondi
- Non richiede formazione; funzionamento con un unico pulsante
- Moduli intelligenti di connessione
- Gestione dei dispositivi automatizzata e programmabile
- Funzionamento ultraveloce
- Miglioramento della produttività e della sicurezza
- Registro degli eventi

La docking station T-Dock™ è una stazione per la gestione intelligente e automatizzata di strumenti compatibili. Consente di effettuare test di funzionalità ultrarapidi su un numero massimo di 8 strumenti contemporaneamente. Gli 8 scomparti lavorano contemporaneamente per sfruttare al meglio lo spazio, il tempo e il gas di calibrazione, migliorando la produttività dei professionisti addetti alla sicurezza.

La docking station T-Dock™ funziona con un sistema operativo Android 7.1 facile da installare e il suo touchscreen LCD a colori da 5" guida l'utente nelle procedure di installazione e durante il funzionamento. Il download dei dati dagli strumenti compatibili è possibile per mezzo di una memoria flash USB. Inoltre il T-Dock™ può essere collegato direttamente a una stampante USB per la stampa di report e certificati.

La docking station T-Dock™ è la soluzione perfetta per i periodi di chiusura delle fabbriche e le attività di manutenzione nonché per le applicazioni mobili, poiché può essere alimentata tramite un power bank USB-C nelle situazioni in cui può essere difficile connettersi alla rete elettrica.

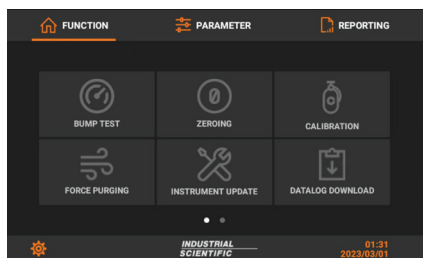

DATI TECNICI

GARANZIA DELLO STRUMENTO

5 anni di garanzia

DISPLAY

Touchscreen LCD a colori da 5"

NAVIGAZIONE NEI MENU

Tre pulsanti fisici e un touchscreen capacitivo

ALIMENTAZIONE

Entrata: adattatore di alimentazione USB-C & 20V CC/2.25 A

INGRESSI DEL GAS

3 ingressi del gas indipendenti (di cui 1 dedicato al test rapido di funzionalità)
1 ingresso per l'aria fresca
1 uscita di scarico

DIMENSIONI

368 mm x 310 mm x 110 mm

PESO

2,71 kg

TEST AUTOMATICI

Test automatico di funzionalità, calibrazione automatica, azzeramento e spurgo automatici

POMPA

2 pompe, con portata di 500 ml/min per ogni scomparto

COMUNICAZIONE

Stampante USB 2.0
Memoria flash USB 2.0

SISTEMA OPERATIVO

Sistema operativo Android 7.1

STRUMENTI COMPATIBILI

T40 Il Rattler
T40 Pro

BATTERIA

Compatibile con POWER BANK 65 W USB Tipo-C PD

ARCHIVIO DATI

8GB ROM

CERTIFICAZIONI E GRADO DI PROTEZIONE

Direttiva EMC 2014/30/UE, EN IEC 61326-1:2021
FCC Part 15
IP20



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.com

Rev 1.4

AMERICHE

N. telefono: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIA PACIFICO

N. telefono: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

N. telefono: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com